

Termografia aerea

Ogni modulo controllato in un solo volo, con report secondo IEC TS 62446-3.

- 01 Rilievo radiometrico** con termocamera 640×512 su drone, in condizioni di irraggiamento conformi.
- 02 Classificazione automatica** delle anomalie per gradiente termico ΔT rispetto ai moduli sani.
- 03 Report pronto per l'O&M** con schede anomalia, coordinate e priorità di intervento.

$\Delta T < 10\text{ °C}$
Monitoraggio ordinario

10–20 °C
Alla manutenzione programmata


$\Delta T \geq 20\text{ °C}$
Verifica prioritaria

COSA RICEVI

Report IEC TS 62446-3

Ortofoto termica

Schede anomalia

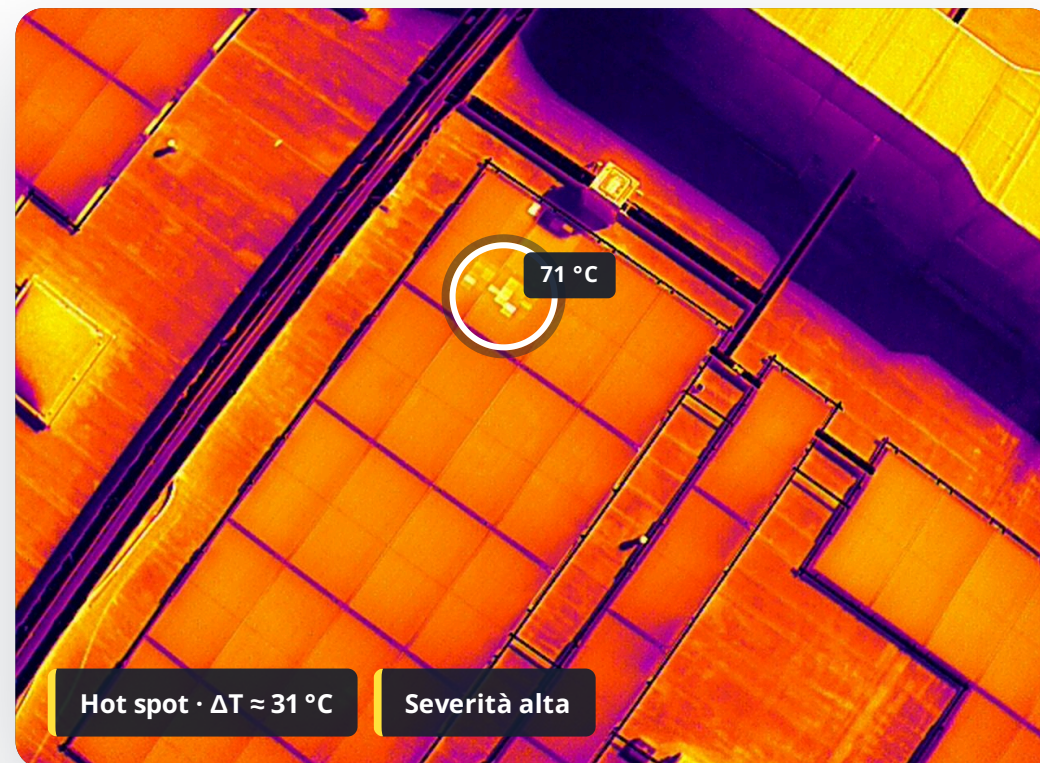

42

termografie radiometriche in un volo su 99 kWp

3

classi di severità per priorità d'intervento

Auto

report generato in automatico e validato dal tecnico